

DAMEL

ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА



КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

	лист
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК	4
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК	8
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК	10
ОДНОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	12
ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	16
ОДНОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	18
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ, НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ	20
ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	22
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ	22
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ	24
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С РОТОРОМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ	26
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	28

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА ОЧИСТНЫХ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SG3 292S-4	8	400, 440, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450
SG3 265M-4	15	370, 480, 500, 660, 1000, 1050, 1100, 1140	1460
SG3 250M-6Af	22	500, 660, 950, 1000, 1140	948
SG1(4) 180S-4	22	500, 1140	1464
SG1 170S-4A	30	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1452
3SG6 180M-4	30	440, 500, 660, 1000, 1140	1460
SG4 260S-4	35	1000, 1140	1452
2SG3(B) 440S-4	45	480, 500, 660, 1000, 1140	1463
SG6 385M-4	45	440, 480, 500, 660, 1000, 1140	1450
SG6 200S-4	45	500, 660, 1000, 1100, 1140	1460
3SG6B 200S-4f	45	440, 500, 550, 660, 1000, 1140	1463
3SG6 200S-4f	45	440, 500, 550, 660, 1000, 1140	1463
SG3 466S-4f	55	460, 660	1487
3SG6B 200S-4Bf	55	440, 480, 500, 660, 1000, 1140	1458
SG4B 448M-4f	60	440, 500, 660, 1000, 1140	1455
SG6 200S-4A	60	500, 660, 1000, 1100, 1140	1455
3SG6B 200S-4Af	60	440, 480, 500, 660, 1000, 1140	1455
3SG6 200S-4Af	60	440, 480, 500, 660, 1000, 1140	1455
SG6 200M-4	75	500, 660, 1000, 1100, 1140	1455
SG6B 470S-4f	75	480, 1000	1481
SG6B 440M-4f	75	440, 1000	1462
SG3 446S -4Af	80	460, 660	1484
SG8 440M-4	85	480, 500, 660, 1000, 1140	1476
SG6H 430M-4f	90	460	1487
SG3 535L-4	100	440, 500, 660, 1000, 1140	1481
SG6 200L-4	100	500, 660, 1000, 1100, 1140	1456
3SG6 200L-4	100	500, 660, 1000, 1140	1456
SG7W 415L-4	100	500, 660, 1000, 1140	1460
SG6 200L-4B	120	1000, 1100, 1140	1450
SG6 484M-4	120	440, 480, 1000, 1140	1460
SG6B 484M-4	120	440, 480, 1000, 1140	1460
SG7W 650S-4A	120	1000, 1140	1484
SG4 540L-4	150	660, 1000, 1140	1475
SG4B 540L-4	150	660, 1000, 1140	1475
SG4B 540L-4 wer. B, C	150	660, 1000, 1140	1475
SG6 484L-4	150	1000, 1140	1450
SG6B 500M-4Af	150	500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1475
SG4 540L-4A	170	660, 1000, 1140	1476
SG4B 540L-4A	170	660, 1000, 1140	1476
SG4B 540L-4A wer. B, C, D	170	660, 1000, 1140	1476
SG4B 540L-4A wer. B	170	660, 1000, 1140	1476
SG7W 455L-4	180	660, 1000, 1140	1466
SG8 335M-4	180	660, 1140	1469

КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК

[illegible]

По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА ОЧИСТНЫХ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SG3B 470L-4	200	1000, 1100, 1140	1475
SG4(B) 540L-4B	200	1000, 1100, 1140	1470
SG4B 540L-4B wer. B	200	1000, 1140	1468
SG6W 580M-4A	200	1000, 1100, 1140	1482
SG6W 580L-4	200	1000, 1100, 1140	1480
SG6W 540S-4A	200	1000, 1140	1482
SG7W 490M-4 wer B, C	200	660, 1000, 1140	1472
SG7W 495M-4	200	1000, 1140	1468
2SG8 335M-4	200	660, 1140	1470
SG8W 562S-4A	200	1000, 1140	1481
SG8W 562M-4A	200	1000, 1140	1481
SG7W 490L-4	220	1000, 1140	1472
SG8 380M-4	220	660, 1140	1477
SG8 380M-4A	220	660, 1140	1477
SG4W 625M-4	230	1000	1481
SG4W 625M-4A	250	1000	1477
SG4B 560L-4C	250	1000, 1140	1483
SG7W 495L-4	250	1000, 1140	1470
SG7B 650M-4	250	1000, 1100, 1140	1475
SG7 650M-4	250	1000, 1100, 1140	1475
5SG7W 650S-4	250	1000, 1140	1483
SG8W 562S-4B	250	1000, 1140	1480
SG8W 562M-4B	250	1000, 1140	1480
SG7W 495L-4B	280	1000, 1140	1465
2SG4W 562L-4	300	1000, 1140	1478
SG4B 560L-4C	300	1000, 1140	1478
SG4B 540L-4GM	300	1000, 1140	1482
3SG4W 562L-4	300	1000, 1140	1476
SG6W 580L-4A	300	1000, 1100, 1140	1480
SG6W 540M-4	300	1000, 1140	1470
SG6B 598S-4A	300	1000, 1140	1485
2SG7(B) 650M-4	300	1000, 1100, 1140	1475
5SG7W 650M-4	300	1000, 1140	1479
SG8W 562L-4A	300	1000, 1140	1481
3SG4W 562L-4A	350	1000, 1140	1478
SG6B 598S-4B	350	1000, 1140	1485
5SG7W 650L-4	350	1000, 1140	1480
SG8W 562L-4B	375	1000, 1140	1480

КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК

IP	Режим работы
55	S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S6-60%
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 30 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S4-60%
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S6-60%
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S6-60%
55	S1, S4-60%, 30 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S6-60%
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч



По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Режим работы
SG3 535X- 4A	100	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG8 555X-4	110	3300, 4160	1475	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG1(2,3) 315 X4B	110	3300	1475	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG8 555X-4	132	3300, 4160	1465	66	S6-60%
SG8 555X-4A	175	3300, 4160	1478	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG8B 555X-4A	175	3300	1478	66	S6-60%
SG4W 562X-4A	200	3300	1472	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG4W 562X-4	250	3300	1470	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG4W 625X-4	270	3300	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG4W 562Y-4	300	3300	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG4W 562Y-4 wer. B	300	3300	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
3SG4W 562Y-4	300	3300, 6000	1475	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
4SG4W 562Y-4	300	3300	1485	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG8W 562X-4A	300	3300	1483	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG4W 625X-4A	300	3300	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG6B 485X-4	300	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
4SG4W 562Y-4A	350	3300	1485	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG8W 562X-4A	350	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG8W 562Y-4A	350	3300	1483	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG6B 485X-4	350	3300	1476	55	S6-60%
3SG4W 562Y-4A wer. A	360	3300, 6000	1472	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
3SG4W 562Y-4A wer. B	360	3300	1472	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
4SG4W 562Y-4B	360	3300	1484	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG4W 625X-4	375	3300	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
3SG4W 562Y-4A wer. C	400	3300	1467	66	S6-60%
SG8W 562Y-4A	400	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG8W 562Y-4B	400	3300	1482	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG6B 485X-4	400	3300	1474	55	S2-60мин
SG8W 562Y-4B	450	3300	1479	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч, S6-60%
SG3W 760Y-4	500	3300	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
2SG3W 760Y-4	500	3300, 4160	1482/1782	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
2SG3W 760Y-4A	580	3300, 4160	1482/1782	55	S6 - 60%
SG6 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG6B 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG6W 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
2SG3W 760Y-4A	580	3300, 4160	1480/1780	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
2SG3W 760Y-4A	630	3300, 4160	1480/1780	55	S6-60%
SG6B 598X-4	630	3300	1475	55	S6-50%
SG6W 598X-4	630	3300	1475	55	S6-50%
SG6 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%
SG6B 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%
SG6W 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%
SG6 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6B 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6W 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6B 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6W 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин
SG6B 764Y-4	750	3300	1484	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG6B 874X-4	850	3300	1486	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
SG6B 874X-4A	1000	3300	1484	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч



По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ И ДРОБИЛОК

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Режим работы	Тип охлаждения
3SGK 160M-4	12	440, 460, 950	1750	55	S3-40%, 6 ц/ч	воздух
3SGK 160S-4	13	500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S3-40%, 6 ц/ч	воздух
3SGKH 200S-4	15	500, 660, 1000, 1100, 1140	1466	55	S4-40%, 20 ц/ч	воздух
2SG4 225S-4	36	500, 660, 1000, 1050, 1100, 1140	1450	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
2SG4 225M-4	45	500, 1000, 1100, 1140	1452	55	S1; S4-40%, 40 ц/ч	вода
SG4 225L-4	60	500, 1000, 1100, 1140	1465	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SP2 225L-4	70	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1473	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
SP2C 250L-4A	75	1000, 1140	1473	55	S1	воздух
4SGKf 225L-4	100	380, 500, 550, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S6-60%	вода
SP2C 315M-4A	110	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1483	55	S1	воздух
4SGKf 225L-4A	110	440, 460, 480, 600, 950, 1000	1758	55	S6-60%	вода
3SG4 315M-4	132	500, 660, 1000, 1050, 1140	1478	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
2SG8 420M-4	132	380, 500, 550, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6 570M-4	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6B 570M-4	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6B 570M-4 wer B	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
3SG4 600M-4	132	500, 660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140	1478	55/65	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 562S-4A	135	500, 660, 1000, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6 570M-4A	150	1000, 1100, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6B 570M-4A	150	1000, 1100, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG6B 570M-4A wer B	150	1000, 1100, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
3SG4 600M-4A	150	660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140	1478	55/65	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG3C 650S-4A	150	500, 660, 1000, 1140	1470	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4W 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4V 580L-4A	200	500, 600, 1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4BV 580L-4	200	500, 600, 1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
2SG8 515M-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 562S-4C	220	1000, 1140	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4 562S-4C	220	1000, 1140	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
2SG8 515M-4A	230	1000, 1140	1477	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 562S-4B	250	1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода
SG4 634M-4	250	1000, 1140	1484	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 634M-4	250	1000, 1140	1484	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG3V 450L-4	270	1000, 1140	1475	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG4B 575M-4A	280	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG3V 600L-4	300	1000, 1140	1480	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG3V 450L-4A	315	1000, 1140	1475	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода
SG9C 660M-8/4A	110/200	1000, 1140	737/1479	56	S1; S4-60%, 60 ц/ч	вода
SG4 720M-8/4A	150/250	1000, 1140	739/1482	55	S1; S4-60% 40 ц/ч	вода
SG4C 740L-8/4B	200/260	1000, 1140	740/1488	66	S1; S4-60%, 60 ц/ч	вода
SG9C 520M-8/4A	75/132	1000, 1140	738/1480	55	S1	вода



По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ОДНОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SP1(2,3) 100L-4A	2,2	380/660, 400/690, 660/1140	1425
SG4 350S - 8A	11	500, 660, 1000, 1140	713
SG8 250M- 4(f)	13	400, 440, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450
2SGP(P,L) 160L-4	15	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450
2SGP(P,L) 160L-4A	18,5	480, 500, 660, 1000, 1055, 1100, 1140	1450
2SGP 200S-4	30	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1460
2SP3H 200S-4	30	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1460
2SP1(2,3) 250M-4	55	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1484
SP3H 315M-4A	55	500, 1000, 1140	1486
SK2 270M-6A	55	500, 1000, 1140	984
2SP1(2,3) 280M-6A	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	987
2SP1(2,3) 280S-4	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485
SK2 270M-6A	85	500, 1000, 1140	975
SK2 270M-4Af	85	500, 1000, 1140	1488
2SP1(2,3) 280M-4	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486
SP3 250M- 4B	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485
SP3V 250M- 4B	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485
SP1(2,3)A(P,L) 315M-8(fo)	90	380, 400, 415, 440, 500, 1000	737
SP1(2,3)A(P,L) 315M-10A(fo)	90	380, 400, 415, 440, 500, 1000	590
2SP1(2,3) 280L-4	100	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486
4SGP(L) 280- 4	100	500, 660, 1000, 1140	1470
SP3 250L- 4C	110	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485
SP1(2,3)A(P,L) 315M-8A(fo)	110	380, 400, 415, 440, 500, 1000	738
SP1(2,3)A(P,L) 315M-10B(fo)	110	380, 400, 415, 440, 500, 1000	590
2SP1(2,3) 315S-4(f)	110	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1481
SP3 250L- 4D	132	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1481
SP2(3) 315M- 4	132	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1476
SP1(2,3) 315M-6A	132	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	988
SP1(2,3)A(P,L) 315M-6A(fo)	132	380, 400, 415, 440, 500, 1000	989
SP1(2,3)A(P,L) 315M-8B(fo)	132	380, 400, 415, 440, 500, 1000	738
SP1(2,3)A(P,L) 315L-10A(fo)	132	380, 400, 415, 440, 500, 1000	590
2SP1(2,3) 315M-4 (f)	132	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1484
4SGP 315-4	132	500, 660, 1000, 1140	1465
4SGPL 315-4	132	500, 660, 1000, 1140	1465
SP2(3) 315L- 4	160	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1476
SP1(2,3) 315M-6B	160	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	988
SP1(2,3)A(P,L) 315M-6B(fo)	160	380, 400, 415, 440, 500, 1000	989
SP1(2,3)A (P,L) 315L-8A(fo)	160	380, 400, 415, 440, 500, 1000	739
2SP1(2,3) 315L-4(f)	160	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1484
2SGP(L) 315S-4(f)	160	500, 660, 1000, 1140	1476
3SGP(L) 315S-4(f)	160	500, 660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140, 660/1140	1488
SG4B 740S-4(f)	160	500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1481
SP1(2,3)A(P,L) 315M-4A(fo)	200	380, 400, 415, 440, 500, 1000	1486

IP	Режим работы	Тип охлаждения
54	S1	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55	S1	воздух
55	S1	воздух
55	S1	воздух
55	S1; S4-60%	воздух
55	S1; S4-60%	воздух
55	S1; S4-60% 20 ц/ч	воздух
55	S1	воздух
55	S1; S4-60% 40 ц/ч	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
55	S3-30%	воздух
55	S3-25% 30 ц/ч	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
55	S1; S2 60мин; S3-60%; S4-60%	воздух
55	S1; S2 60мин; S3-60%; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух
55	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 25 ц/ч	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
55	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S4-40%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
55	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	воздух
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%	воздух




По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ОДНОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SP1(2,3)A(P,L) 315L-6A(fo)	200	400, 415, 440, 500, 600, 690, 1000, 1100, 1140	989
2SGP(L) 315M-4(f)	200	660, 1000, 1140	1477
3SGP(L) 315M-4(f)	200	660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140, 660/1140	1488
SG4B 740S-4A(f)	200	660, 690, 1000, 1100, 1140	1481
SP1(2,3) 315L-4A	200	380, 400, 500, 660, 1000, 1140	1480
SP1(2,3)A(P,L) 315M-4B(fo)	250	400, 415, 440, 500, 600, 690, 1000, 1100, 1140	1486
2SGP(L) 355L-4(f)	250	660, 1000, 1140	1473
3SGP(L) 355L-4(f)	250	660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140, 660/1140	1487
SG4B 740M-4(f)	250	1000, 1100, 1140	1480
SG1(2,3)A 315L-4A(f)	250	500, 660, 690, 1000, 1050, 1140	1486
SP1(2,3) 355M-4	250	400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1475
SP1(2,3) 355M-4fo	250	500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1479
SP1(2,3)A(P,L) 315L-4A(fo)	315	380, 400, 415, 440, 500, 1000	1486
2SGP(L) 355L-4A(f)	315	660, 1000, 1140	1484
3SGP(L) 355L-4A(f)	315	660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140, 660/1140	1487
SG4B 740L-4(f)	315	1000, 1100, 1140	1480
SG1(2,3)A 315L-4B(f)	315	660, 690, 1000, 1050, 1110, 1140	1484
SP1(2,3) 355M-4A	315	500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1481
2SG2(3) 400S-4f	315	1000, 1140	1478
SP1(2,3) 355M-4Afo	315	660, 690, 1000, 1100, 1140	1481
SP1(2,3) 355L-4	335	1000, 1140	1479
SG1(2,3)A 315L-4C(f)	355	660, 690, 1000, 1050, 1110, 1140	1485 (1486)
2SG2(3) 400M-4f	355	1000, 1140	1474
SP1(2,3) 355L-4fo	355	1000, 1140	1482
SG1(2,3)A 315L-4D(f)	400	1050, 1000, 1100, 1140	1486
SP1(2,3) 355L-4A	400	1000, 1140	1482
2SG2(3) 400M-4Af	400	1000, 1140	1470
2SG3 450S-4	400	1000, 1140	1484
SP1(2,3) 355L-4Afo	400	1000, 1140	1483
SP1(2,3) 400M-4A(fo)	450	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1490
SP1(2,3) 400M-4B(fo)	500	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1490
SG1(2,3) 450M-4	500	1000, 1140	1483
SP1(2,3) 400L-4A(fo)	560	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1490
SP1(2,3) 400L-4B(fo)	630	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1490
SG1(2,3) 450L-4A(f)	630	1000, 1100, 1140	1485
SG1(2,3) 450L-4B(f)	710	1000, 1100, 1140	1487
SG1(2,3) 450L-4C(f)	800	1000, 1100, 1140	1487
SG3 500M-4Af	860	690, 1000	1493

IP	Режим работы	Тип охлаждения
66	S1; S4-60%	воздух
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55 или 67	S1; S4-60%	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
66	S1; S4-60%	воздух
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
55 или 68	S1; S4 -60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55 или 67	S1; S4-60%	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух
66	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух
55 или 67	S1; S4-60%	вода
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух
66	S1	воздух
66	S1	воздух
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1	воздух
66	S1	воздух
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55	S1; S9	вода

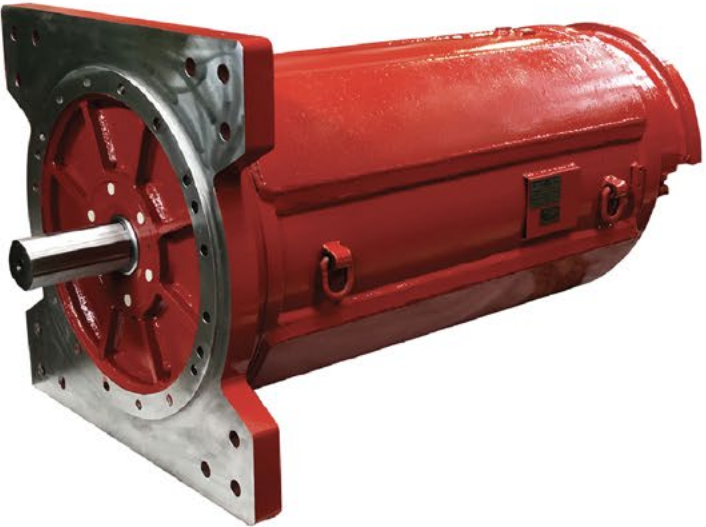

По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SG4 350S-12/6	3,7/7,5	500, 660, 1000, 1140	465/966
SP1 225L-4/2A	8/50	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485/2965
2SGS 315M-12/4	45/132	500, 660, 1000, 1140	490/1475
2SGSL 315M-12/4	45/132	500, 660, 1000, 1140	490/1475
2SGS 315L-12/4	55/160	500, 660, 1000, 1140	448/1485
2SGSL 315L-12/4	55/160	500, 660, 1000, 1140	448/1485
SG3 315M-8/4	65/132	500, 660, 1000, 1140	737/1481
2SGS 315M-8/4	65/132	500, 660, 1000, 1140	737/1481
2SGSL 315M-8/4	65/132	500, 660, 1000, 1140	737/1481
2SGS 355M-12/4	65/200	660, 1000, 1100, 1140	488/1480
2SGSL 355M-12/4	65/200	660, 1000, 1100, 1140	488/1480
SGS 315L-8/4	80/160	500, 660, 1000, 1140	737/1485
2SGSL 315L-8/4	80/160	500, 660, 1000, 1140	737/1485
2SGS 355L-12/4	85/250	660, 1000, 1140	492/1482
2SGS 355L-12/4 wer D	85/250	660, 1000, 1140	492/1482
2SGS 355L-8/4	85/250	660, 1000, 1140	739/1485
2SGS 315M-6/4	90/132	500, 660, 1000, 1140	997/1475
2SGSL 315M-6/4	90/132	500, 660, 1000, 1140	997/1475
2SGS 355M-8/4	100/200	660, 1000, 1140	739/1480
2SGS 400S-12/4	105/315	1000, 1140	492/1480
2SGS 400S-12/4 wer D	105/315	1000, 1140	492/1480
2SGS 355M-8/4A	110/220	660/660, 1000/1000, 1140/1140	738/1480
2SGS 355L-8/4 wer D	125/250	1000, 1140	739/1485
SG3 450L-12/4	135/400	1000, 1140	493/1486
2SGS 400S-8/4	160/315	1000, 1140	739/1480
2SGS 400S-8/4 wer D	160/315	1000, 1140	739/1480
SG3 450L-8/4	200/400	1000, 1140	740/1484
SG3 450L-8/4A	260/520	1000, 1140	740/1484

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

IP	Режим работы	Тип охлаждения
55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода
55	S1	воздух
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
67	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
67	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
67	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 100, 60 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
67	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 100, 60 ц/ч	вода
55	S1; S4-60%, 60 ц/ч	вода



По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ОДНОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ И

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SG1(2,3) 355X-4A	160	3300, 6000	1472
SG3 355X-4	200	3300, 6000	1472
SG1(2,3) 355X-4B	200	3300, 6000	1472
SG1(2,3) 355X-4C	250	3300, 6000	1472
SG4 562Y-4	300	3300, 6000	1475
2SG1(3) 400X-4A	315	3300, 4160, 6000	1484
2SG1(3) 400X-4B	355	3300, 4160, 6000	1484
2SG1(3) 400X-4C	400	3300, 4160, 6000	1484
SG3 450X-4A	400	3300, 6000	1488
2SG1(3) 400X-4D	450	3300, 4160, 6000	1484
2SG1(3) 400X-4E	500	3300, 4160, 6000	1484
SG1(2,3) 450X-4(f)	500	3300, 6000	1485
2SG1(3) 400X-4F	560	3300, 4160, 6000	1484
SG1(3) 450X-4B(f)	630	3300, 6000	1488
SG1(3) 450X-4C(f)	710	3300, 6000	1488
SG1(3) 450X-4D(f)	750	3300, 6000	1488
SG1(3) 450X-4E(f)	800	3300, 6000	1488
SG1(3) 500X-4A	850	3300, 6000	1492
SG1(3) 500X-4B	900	3300, 6000	1492
SG1(3) 500X-4C	1000	3300, 6000	1492
SG1(3) 500X-4D	1120	3300, 6000	1492
SG1(3) 500X-4E	1250	3300, 6000	1492
SG1(3) 500X-4F	1400	3300, 6000	1492
SG1(3) 560X-4A	1600	3300, 6000	1491
SG1(3) 560X-4B	1800	3300, 6000	1491
SG1(3) 560X-4C	2000	3300, 6000	1491

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

[illegible]

По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРОВ,

НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SP1(2,3) 315X-4A	75	3300	1480
SP1(2,3) 315X-4B	90	3300	1480
SP1(2,3) 315X-4C	100	3300	1480
SP1(2,3) 315X-4D	132	3300	1480
SP1(2,3) 355X-4A	160	3300, 6000	1485
2SP1(2,3) 355X-4A	160	3300, 6000	1489
2SP1(2,3) 355X-4B	200	3300, 6000	1485
SP1(2,3) 355X-4C	250	3300, 6000	1485
2SP1(2,3) 355X-4D	315	3300, 6000	1487
SP1(2,3) 400X-4A	355	3300, 6000	1490
SP1(2,3) 400X-4B	400	3300, 6000	1490
SP1(2,3) 400X-4C	450	3300, 6000	1490
SP1(2,3) 400X-4D	500	3300, 6000	1490
SP1(2,3) 400X-4E	560	3300, 6000	1490
SP1(3) 450X-4A	630	3300, 6000	1493
SP1(3) 450X-4A(fo)	630	3300, 6000	1493
SP1(3) 450X-4B	710	3300, 6000	1494
SP1(3) 450X-4B(fo)	710	3300, 6000	1494
SP1(3) 450X-4C	800	3300, 6000	1493
SP1(3) 450X-4C(fo)	800	3300, 6000	1493
SP1(2,3) 560X-8B(f)	1000	3300, 6000	745
SP1(2,3) 560X-6B(f)	1000	3300, 6000	995
SP1(2,3) 560X-8C(f)	1100	3300, 6000	745
SP1(2,3) 560X-8D(f)	1200	3300, 6000	745
SP1(2,3) 560X-8F(f)	1300	3300, 6000	745

IP	Режим работы
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%
66	S1; S4-60%
66	S1; S4-60%
66	S1; S4-60%
66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
66	S1; S4-60%
66	S1
66	S1; S4-60%
66	S1
66	S1; S4-60%
66	S1
66	S1
66	S1
66	S1




По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
SG3 450X-12/4	85/250	3300	492/1487
SG3 400X-8/4	100/200	3300	743/1488
SG3 450X-12/4A	105/315	3300	492/1487
SG3 450X-8/4	125/250	3300	740/1487
SG1(2,3) 450Y-12/4	135/400	3300	492/1485
SG3 450X-8/4A	160/315	3300	740/1487
SG1(2,3) 450Y-8/4	200/400	3300	740/1485
SG3 500X-12/4A	210/630	3300	494/1493
SG3 500X-12/4B	235/700	3300	494/1493
SG1(2,3) 450Y-8/4Ab	250/500	3300	736/1485
SG1(2,3) 450Y-8/4Ac	250/500	3300	742/1488
SG1(2,3) 450Y-8/4A	260/520	3300	736/1485
SG3 560X-12/4A(f)	265/800	3300	494/1493
SG3 500X-8/4A	315/630	3300	742/1493
SG3 500X-8/4B	350/700	3300	742/1493
SG3 560X-8/4A(f)	400/800	3300	742/1493

КОНВЕЙЕРОВ И ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

IP	Режим работы
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч
55, 66, 67	S1; S4-60%, 110, 50 ц/ч
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч
55, 66, 67	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 150, 50 ц/ч
55	S1; S4-60%, 130, 40 ц/ч
55, 66, 67	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55, 66, 67	S1; S4-60%, 40 ц/ч
55, 66, 67	S1; S4-60%, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 150, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 100, 50 ц/ч
55	S1; S4-60%, 80, 40 ц/ч
66	S1; S4-60%, 120, 40 ц/ч
55	S1; S4-60%, 75 ц/ч

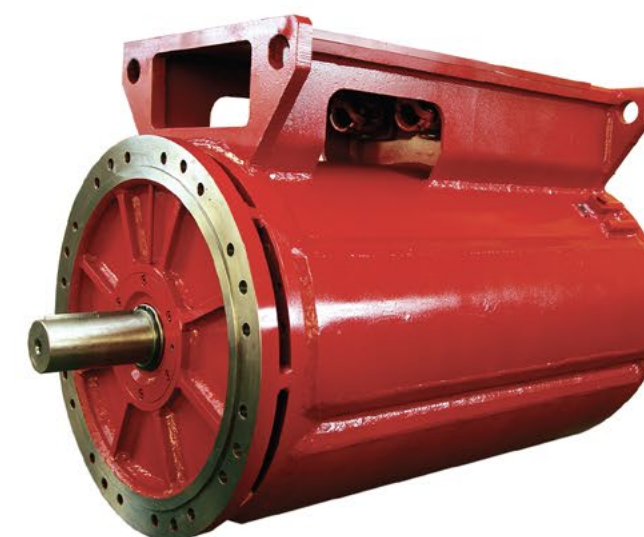

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]
2SG1(2,3,8)F(B,H) 200S-6A	50	660, 1000, 1140	60÷2400
2SG1(2,3,8)F(B,H) 200S-4A	60	660, 1000, 1140	90÷3000
SG3FO 200S-4	60	500, 660, 1000, 1140	90÷3000
SG3F 280L-4A	90	500, 690, 1000, 1140	90÷1800
SG3F 315S-4A	110	500, 690, 1000, 1140	90÷1800
SG3F 315M-4A	132	500, 690, 1000, 1140	90÷1800
SG3F 315L-4A	160	500, 690, 1000, 1140	90÷1800
2SG1(2,3)F 355M-4	200	1000, 1140	90÷1800
2SG1(2,3)F 355L-4	250	1000, 1140	90÷1800
2SG1(2,3)F 355L-4A	315	1000, 1140	90÷1800
3SG1(2,3)F 450M-4A	400	1000, 1140	90÷1800
3SG1(2,3)F 450L-6A	400	1000, 1140	60÷1200
SG3Fz 450M-4A	400	1000, 1140	90÷1800
3SG1(2,3)F 450L-4A	500	1000, 1140	90÷1800
SG3Fz 450L-4A	500	1000, 1140	90÷1800

IP	Режим работы
66	S1; S9; S3 60%
66	S1; S9; S3 60%
66	S1; S9; S3 60%
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9
66/67	S1; S9



По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕГО НАПЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ


Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Режим работы
S1(2,3) 315X-4A	75	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
S1(2,3) 315X-4B	90	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
S1(2,3) 315X-4C	100	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
S1(2,3) 315X-4D	132	3300	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
S1(2,3) 355X-4A	160	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
2S1(2,3) 355X-4A	160	3300, 6000	1489	66	S1; S4-60%
2S1(2,3) 355X-4B	200	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
S1(2,3) 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
S1(2,3) 355X-4	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
S1(3) 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
2S1(2,3) 355X-4C	250	3300, 6000	1488	66	S1; S4-60%
S1(2,3) 355X-4	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
S1(3) 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч
2S1(2,3) 355X-4D	315	3300, 6000	1487	66	S1; S4-60%
S1(2,3) 400X-4A	355	3300, 6000	1490	66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
S1(2,3) 400X-4B	400	3300, 6000	1490	66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
S1(2,3) 400X-4C	450	3300, 6000	1490	66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
S1(2,3) 400X-4D	500	3300, 6000	1490	66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
S1(2,3) 400X-4E	560	3300, 6000	1490	66	S1; S4-40%, 30 ц/ч
S1(3) 450X-4A	630	3300, 6000	1493	66	S1
S1(3) 450X-4B	710	3300, 6000	1494	66	S1
S1(3) 450X-4C	800	3300, 6000	1493	66	S1
S1 500X-4A	900	3300, 6000	1494	66	S1
S1 500X-4B	1000	3300, 6000	1494	66	S1
S1 500X-4C	1120	3300, 6000	1494	66	S1
S1 500X-4D	1250	3300, 6000	1494	66	S1
S1 710Y-10fo	1250	3300, 6000	596	23	S1
S1 500X-4E	1400	3300, 6000	1494	66	S1
S1 560X-4A	1600	3300, 6000	1490	66	S1



Основываясь на многолетнем опыте DFME DAMEL S.A. в горнодобывающей промышленности, ассортимент электродвигателей был расширен за счет включения в него электродвигателей общего назначения и электродвигателей для химической промышленности. Наш опыт работы со сварными конструкциями и надежность наших электродвигателей позволяют нам расширить ассортимент продукции на другие отрасли промышленности.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С РОТОРОМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ


Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Режим работы
SP1 355M-8pm	160	500	750	66	S1
S1(2,3) 400X-4Apм	355	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 400X-4Bpm	400	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1 400M-4Apм	450	1000	1500	66	S1
S1(2,3) 400X-4Cpm	450	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 400X-4Dpm	500	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 400X-4Epm	560	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 450X-4Apм	630	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 450X-4Bpm	710	3300, 6000	1500	55, 66	S1
S1(2,3) 450X-4Cpm	800	3300, 6000	1500	55, 66	S1
SP1 500X-4Apм	900	3300, 6000	1500	66	S1
SP1 500X-4Bpm	1000	3300, 6000	1500	66	S1
S1 710Y-16Apм	1000	3300, 6000	375	55	S1
S1 710Y-12Apм	1100	3300, 6000	500	55	S1
S1 710X-10Cpmo	1100	3300, 6000	600	55	S1
SP1 500X-4Cpm	1120	3300, 6000	1500	66	S1
SP1 500X-4Dpm	1250	3300, 6000	1500	66	S1
S1 500X-4Dpm	1250	3300, 6000	1500	66	S1
SP1 500X-4Epm	1400	3300, 6000	1500	66	S1
S1 560X-4Apм	1600	3300, 6000	1500	66	S1

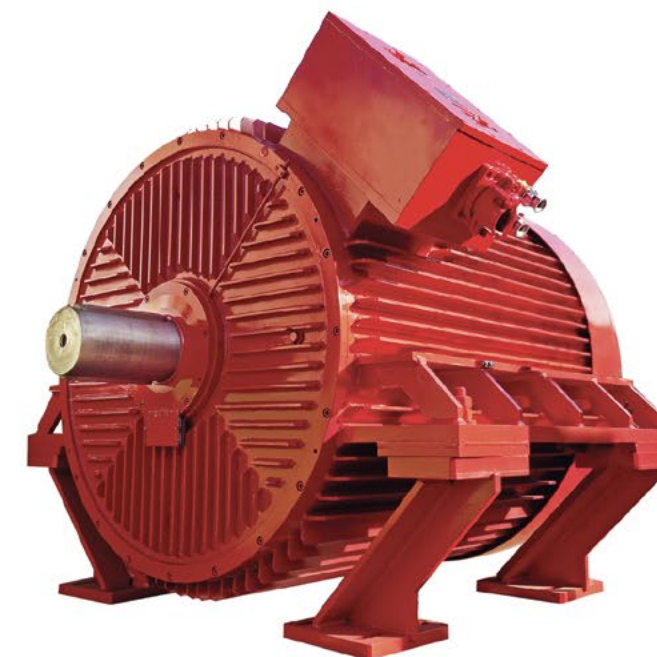

По запросу DFME DAMEL S.A. может разработать и изготовить электродвигатель с нуля. Номинальное напряжение, частота, режим работы, степень защиты IP и способ крепления могут быть согласованы в индивидуальном порядке. Наши электродвигатели имеют, в частности, сертификаты ATEX, WUG, EAC и IEC. Электродвигатели производства DFME DAMEL S.A. являются основными приводами в горных машинах отечественных и зарубежных производителей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тип	Мощность [кВт]	Напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Режим работы
2cSP2(3) 250M-4	55	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1484	55	S1
2cSP1(2,3) 280S-4	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-8	90	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	737	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-10A	90	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	590	66	S1; S4-60%
2cSP1(2,3) 280L-4	100	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60% 30 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-8A	110	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	738	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-10B	110	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	590	66	S1; S4-60%
cSP2(3) 315M-4	132	380, 500, 660, 1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-6A	132	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	989	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-8B	132	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	738	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315L-10A	132	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	590	66	S1; S4-60%
cSP2(3) 315L-4	160	380, 500, 660, 1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-6B	160	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	989	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315L-8A	160	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	739	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) 315L-4A	200	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-4A	200	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1486	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315L-6A	200	380, 400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	989	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) 355M-4	250	400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315M-4B	250	400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1486	66	S1; S4-60%
cSP1(3) 355 X4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%
cSP1(2,3) 355M-4A	315	500, 660, 690, 1000, 1140	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч
cSP1(2,3) A(P,L)(fo)315L-4A	315	400, 415, 440, 500, 660, 690, 1000, 1100, 1140	1486	66	S1; S4-60%

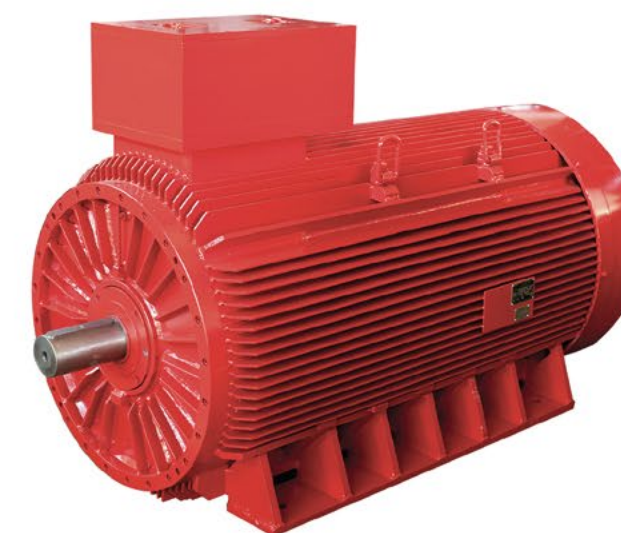

Основываясь на многолетнем опыте DFME DAMEL S.A. в горнодобывающей промышленности, ассортимент электродвигателей был расширен за счет включения в него электродвигателей общего назначения и электродвигателей для химической промышленности. Наш опыт работы со сварными конструкциями и надежность наших электродвигателей позволяют нам расширить ассортимент продукции на другие отрасли промышленности.



Контактные данные

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

al. Józefa Piłsudskiego 2,
41-300 Dąbrowa Górnicza, Польша



+48 32 262 32 31



office@damel.pl



www.damel.pl